


PLANTA BAIXA

Esc.: 1/100

SÍMBOLOS GRÁFICOS:

Portaria 05 do CBMMG e Instrução Técnica No 03 do CBMMG

CÓDIGO DIMENSÕES	
	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	EXTINTOR PORTÁTIL DE CARGA DE PÓ ABC (6kg); 3A 30-BC
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	TANQUE HORIZONTAL ABAIXO DO SOLO (ENTERRADO)

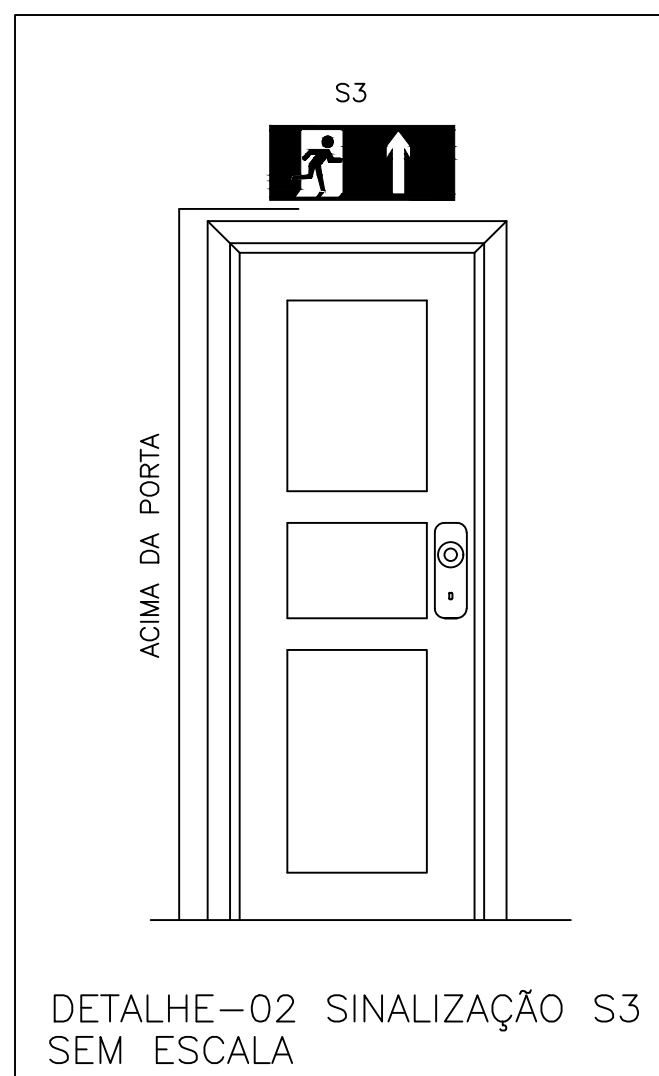


DETALHE-02 SINALIZAÇÃO S3 SEM ESCALA



DETALHE DE INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
OBS.: QUANDO INDICADA EM HALL, CORREDORES SEM ESCALA




DETALHE DE INSTALAÇÃO PLACA S-13 COM LUMINÁRIA DE TETO SEM ESCALA

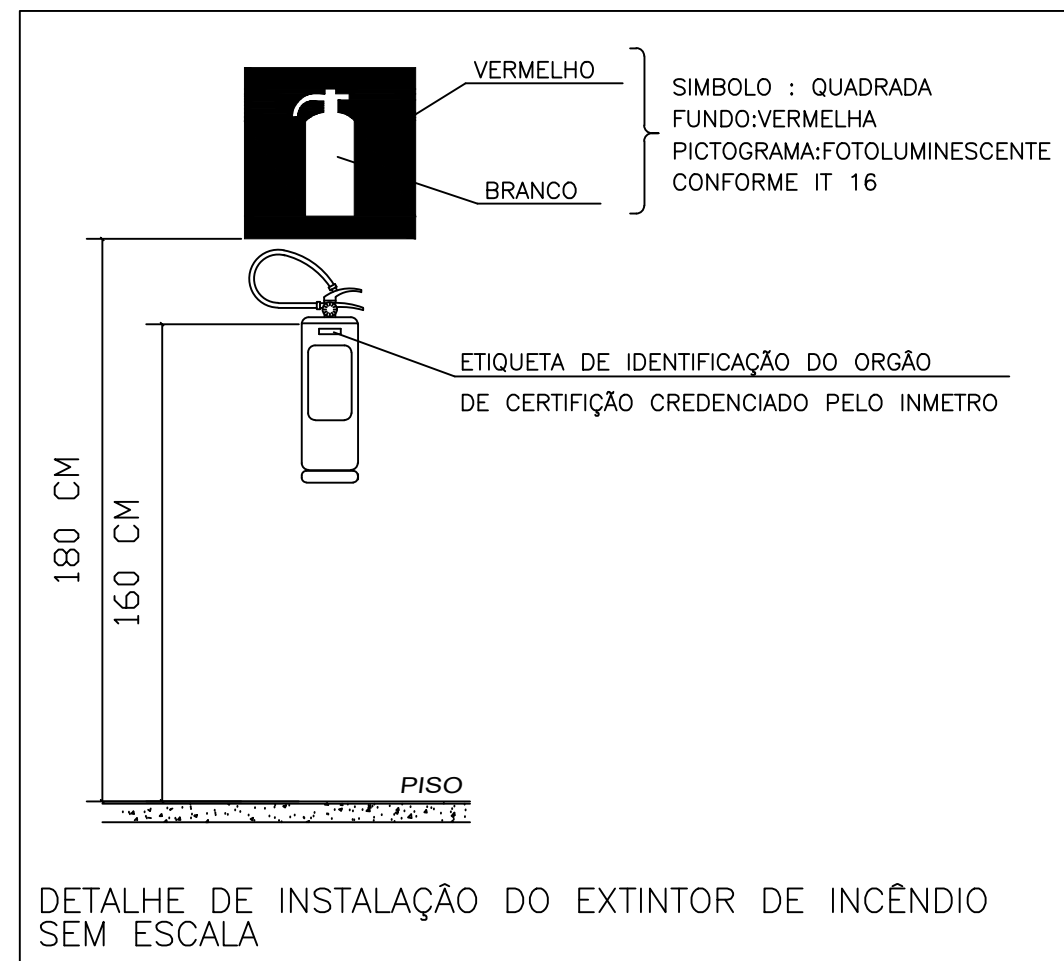


DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO SEM ESCALA

DISPOSITIVOS	CÓDIGO	QUANT.	TIPO	DIMENSÕES
	--	05	EXTINTOR PORTÁTIL DE CARGA ABC	--
	--	29	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	--
	E5	05	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	L=268mm
	E12	05	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	L=100mm
	S1	03	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	L=237mm H=158mm
	S2	04	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	L=316mm H=158mm
	S3	19	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	L=252mm H=126mm
	S8	02	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	L=252mm H=126mm
	S12	02	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	L=252mm H=126mm
	S13	02	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	L=316mm H=158mm
	P1	09	SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO	L=202mm
	P2	09	SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO	L=202mm
	M1	01	SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR	L=55 CM H=55 CM

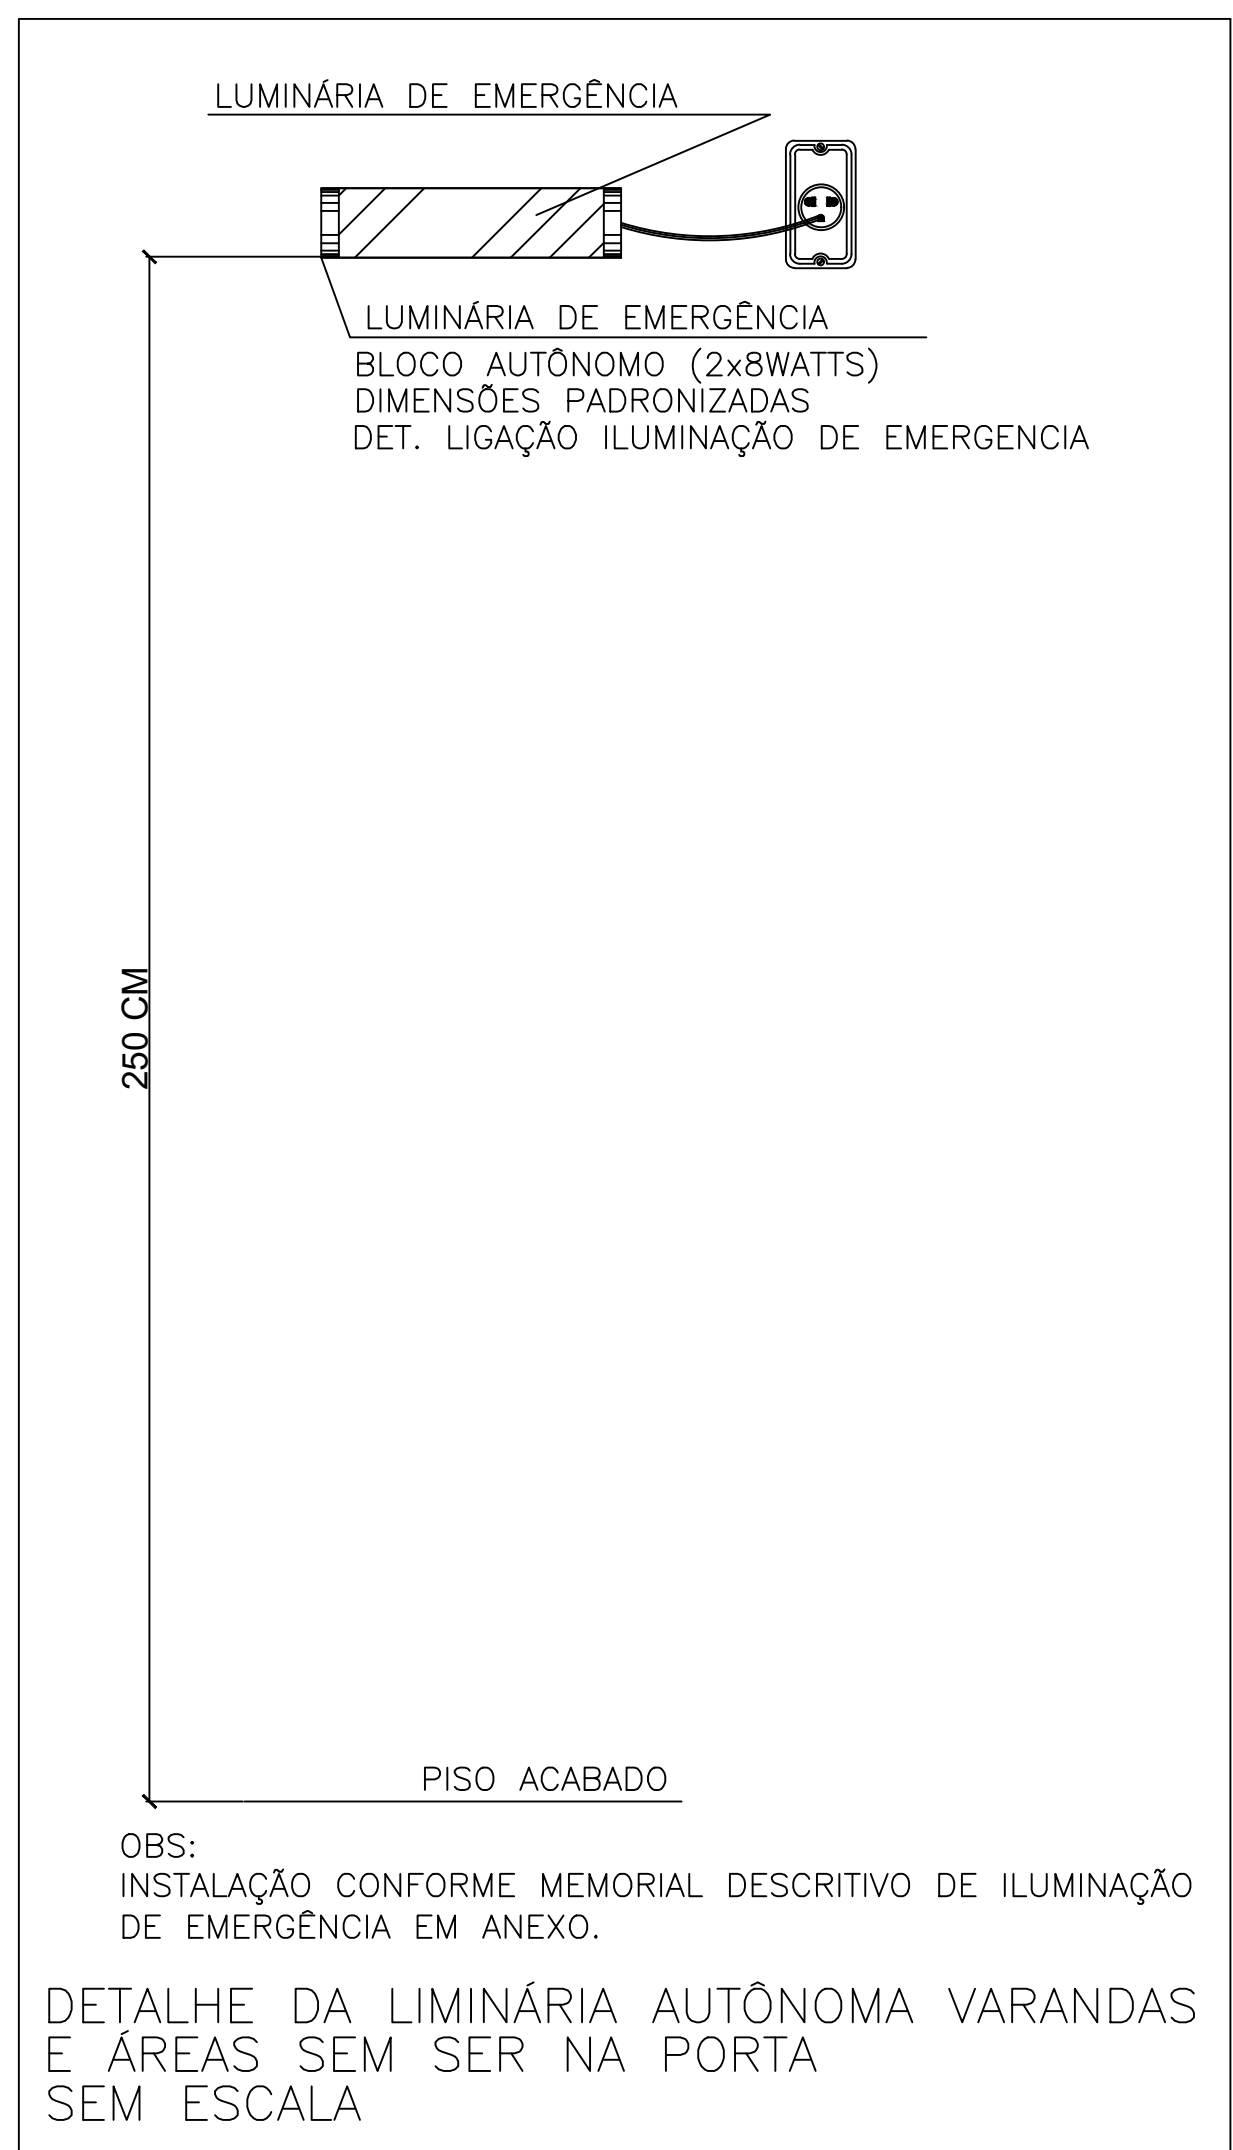

DETALHE DA LIMINÁRIA AUTÔNOMA VARANDAS E ÁREAS SEM SER NA PORTA SEM ESCALA

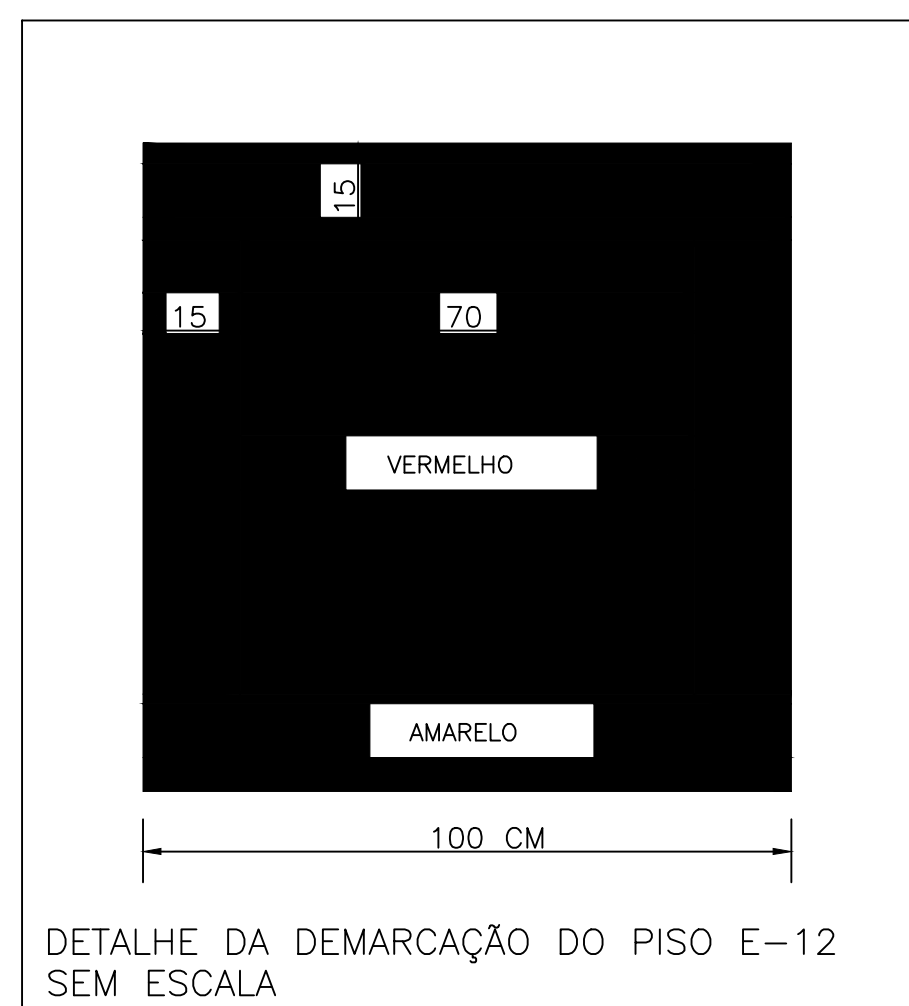

DETALHE DA DEMARCAÇÃO DO PISO E-12 SEM ESCALA

E 2 QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA				
		QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA		
LEGISLAÇÃO				
NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS		DECRETO Nº 47.998/2020		
TABELA 1*		TABELAS 04, 05, 06 DA IT 01 9ª EDIÇÃO		
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO*		EXISTENTE		
MEDIDAS DE SEGURANÇA		REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES:		
ACESSO À VENTURA		NÃO APLICÁVEL		
SEGURANÇA ESTRUTURAL		NÃO APLICÁVEL		
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL		NÃO APLICÁVEL		
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 08		
BRIGADA DE INCÊNDIO		NÃO APLICÁVEL		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME NBR 10.898/2023		
DETECÇÃO DE INCÊNDIO		NÃO APLICÁVEL		
ALARME DE INCÊNDIO		NÃO APLICÁVEL		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 15		
EXTINTORES		CONFORME IT 16		
HIDRANTE E MANGOTINHOS		NÃO APLICÁVEL		
CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO		NÃO APLICÁVEL		
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
H	Serviço de saúde e institucional	H - 6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	200MJ/m²

NOTAS GERAIS:

A1 - Este quadro deverá ser apresentado na primeira planilha do PSCP.

NOTAS ESPECÍFICAS:

- Em edifícios mistos com compartimentação entre as ocupações deverá ser apresentado um quadro informativo de medidas de segurança para cada ocupação compartimentada. O proprietário deverá a seguir que apresentem mais de uma edificação delimitadas considerando os seguintes itens:
 - 1. Projeto arquitetônico aprovado (ou forma definitiva) pela IT - 01, no momento em que iniciar a tabela adotada (por exemplo, PSCP elaborado conforme legislação municipal de PSC). Projetos elaborados na vigência de editais anteriores da IT - 01 não serão considerados para fins de validade.
- A Situação de edificação deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de maio de 2005) ou Construída (entre 02 de maio de 2005) e (até o presente momento).
- Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referência para a carga de medida de segurança.
- Considerar observações referentes à medida de segurança para substituir análise e tratar em situações específicas.
- Incluir a divisão de ocupação, sua respectiva carga incluída o exemplificação adotado para definição da carga de incêndio.

OBSERVAÇÃO: A descrição das atividades inerentes ao objeto acima são meramente exemplificativas, devendo seu preenchimento ser procedido com informações condizentes com as especificidades de cada PSCP.


NOTAS GERAIS:

A) Este quadro deverá ser apresentado na primeira prancha do PSCP.


NOTAS ESPECÍFICAS:

- Em edificações mistas com compartimentação entre as ocupações deverá ser apresentado um quadro informativo de medidas de segurança para cada ocupação correspondente. O mesmo se aplica a projetos que apresentem mais de uma edificação de diferentes ocupações com isolamento de risco.
- Projeto com medição de segurança não foram definidos para a tabela para IT-01 não necessitam indicar a tabela adotada (por exemplo, PSCP elaborado conforme legislação municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigência de edificações anteriores da IT-01 deverão especificar a carga de risco adotada.
- A situação da edificação deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de julho de 2005) ou Construída (entre 02 de julho de 2005 e 01 de dezembro de 2016).
- Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referência para propagação de cada medida de segurança.
- Conter observações referentes à medida de segurança para instalação, análise e verificação em situações específicas.
- Indicar a divisão de ocupação, sua respectiva carga de risco e o exemplo/descrição adotado para definição da carga de risco.

OBSERVAÇÃO: As informações inseridas no quadro acima são meramente exemplificativas, devendo seu preenchimento ser precedido com informações condizentes com as especificações de cada PSCP.

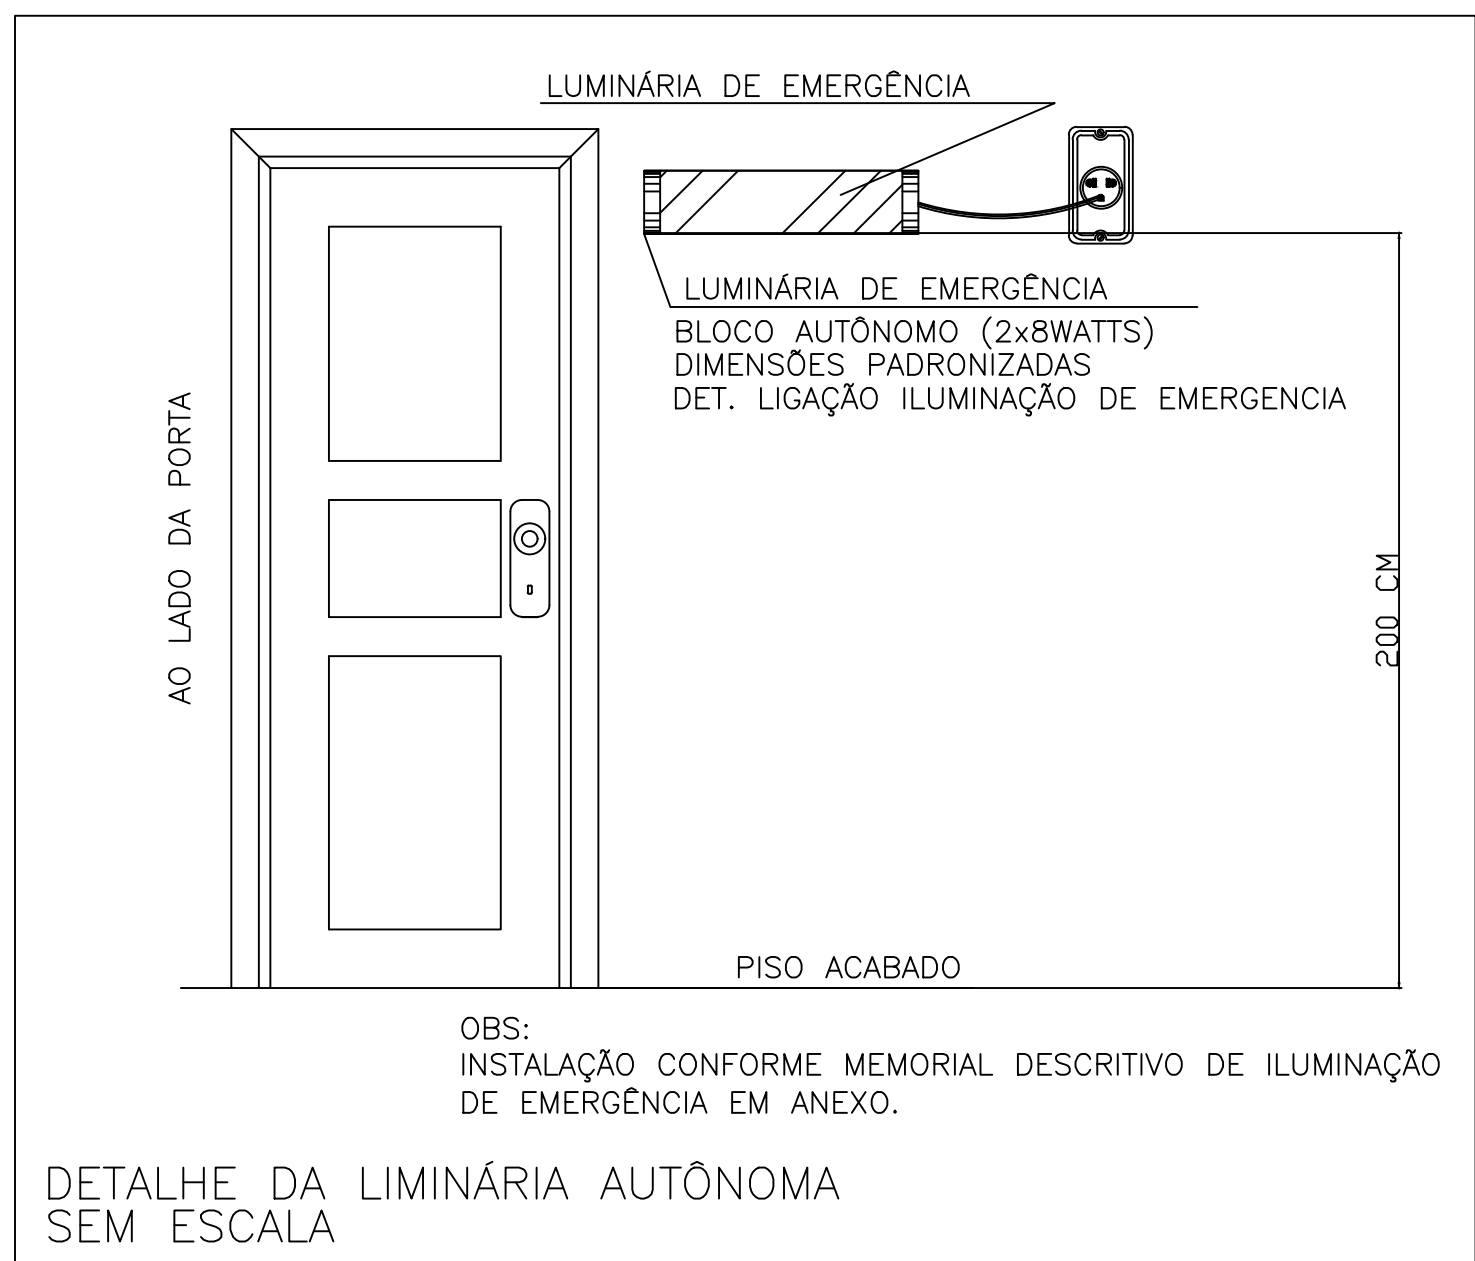

DETALHE DA LIMINÁRIA AUTÔNOMA SEM ESCALA

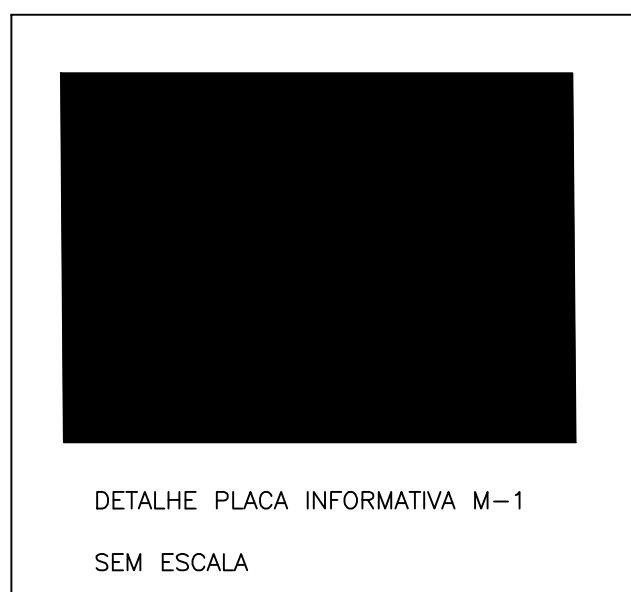

DETALHE PLACA INFORMATIVA M-1 SEM ESCALA

NOTAS:

- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTÍDO NA IT-13 DO CBMMG.
- O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTÍDO NA IT-15 DO CBMMG.
- ALTURA DO EXTINTOR - PARA A FIXAÇÃO EM COLUNAS, PAREDES OU DIVISÓRIAS, A ALÇA DE SUPORTE DE MANUSEIO DEVE VARIAR, NO MÁXIMO, ATÉ 1,60m DO PISO, DE FORMA QUE A PARTE INFERIOR DO EXTINTOR PERMANEÇA NO MÍNIMO 0,20m DO PISO ACABADO.
- O SISTEMA DE EXTINTORES DEVERÁ PASSAR POR UMA INSPEÇÃO ANUAL.
- MEDIDAS TODAS EM CENTÍMETRO.

PROJETO TÉCNICO DECLARATÓRIO

LOCAL: Rod. MG 202 nº 1165 - Bairro Vale Verde I - CEP: 39.330-000 - Brasília de Minas-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MATHEUS PINHEIRO FELIX
ENG. CIVIL CREA-MG 199-443/D

CISNORTE

Conselho Inter municipal de Saúde do Norte de Minas
CNPJ: 06.905.312/0001-44

WELSON GONÇALVES DA SILVA
Presidente

Área construída 420,00 m²

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA
DETALHES

FOLHA 01

DATA: 05/2025

ESCALA:
INDICADAS